


DĄB JEDNOLAMELOWY VARIOUS

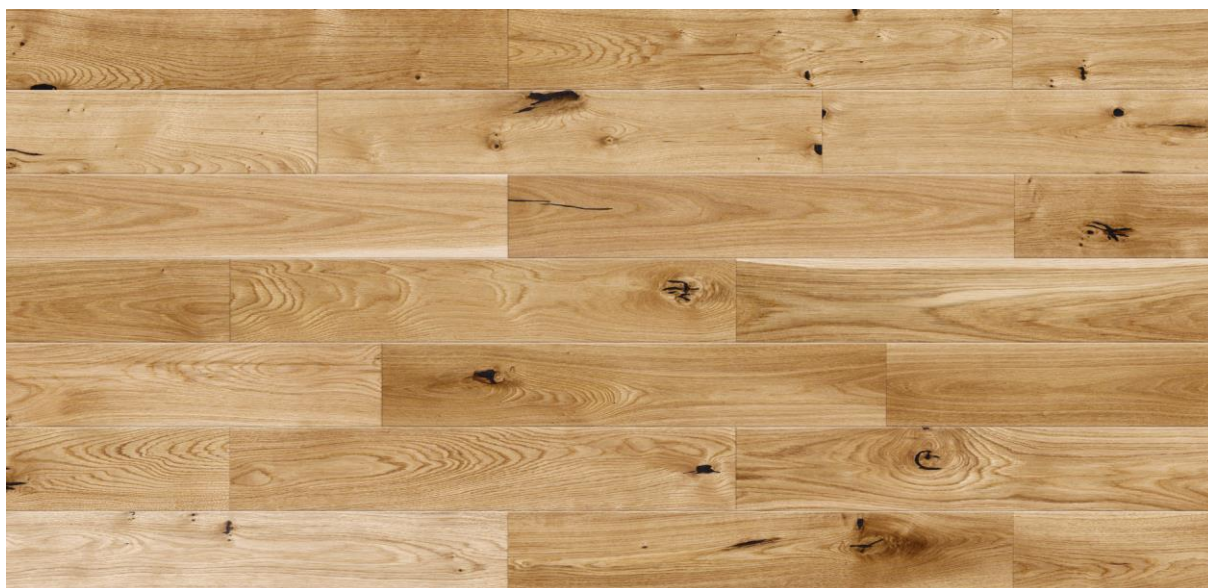

| | |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa dostawcy | Barlinek S.A. |
| Indeks produktu | BK8-DBE1-L05-XXR-K14110-V |
| Numer katalogowy produktu | - |
| Kod EAN | 5906737998588 (PL), 4823062635616 (UA) |

MATERIAŁ/ BUDOWA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowa deski | Deska podłogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno dębowe, warstwa środkowa i spodnia drewno iglaste. |
| Wygląd powierzchni | Deska 1 pasmowa (jedna lamela na powierzchni deski), klasa Various |
| Wykończenie powierzchni | 5 warstw akrylowego lakieru matowego utwardzanego UV (3 warstwy lakieru podkładowego, 2 warstwy lakieru nawierzchniowego) |
| System łączenia desek (do każdej paczki dołączana jest instrukcja montażu podłogi) | Krawędź poprzeczna - Barklik system, wkładka zamka czołowego - HDF |

CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charakterystyka warstwy wierzchniej | Drewno dębowe z charakterystycznymi dla gatunku naturalnymi cechami. Podłoga odznacza się zmiennością usłojenia i mocno zróżnicowaną kolorystyką. Ciemnieje pod wpływem promieni UV. Warstwa wierzchnia z czterostronną mikrofazą, strukturyzowana poprzez szczotkowanie. |
| Twardość drewna dębowego zastosowanego na warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru- wg. normy EN 13489 - badanie metodą Brinella (EN 1534) | Średnia twardość - 37 MPa |

Wymiary i tolerancje zgodne z normą EN13489. Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów oznaczone w czasie opuszczania zakładu producenta, podano zgodnie z typem elementów posadzkowych wielowarstwowych.

WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI

| Wymiary pojedynczej deski (mm) | Tolerancje |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Grubość: 14 | Uskok pomiędzy dwoma zamontowanymi deskami $\leq 0,2\text{mm}$ |
| Długość: 660 | +/-0,1% |
| Szerokość: 110 | +/- 0,2mm |

GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DESKI MIERZONE ZGODNIE Z NORMĄ EN 13647

| | |
|----------------------------|---------|
| Warstwa wierzchnia | 2,5 mm |
| Warstwa środkowa i spodnia | 11,5 mm |

OPAKOWANIE

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ilość szt. desek w paczce | 7 szt. x 660mm |
| Paczka | 0,5 m ² / op., 64 op./paleta = 32 m ² |

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / INSTRUKCJA MONTAŻU/ GWARANCJA

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wilgotność deski | 7% +/- 2% |
| Instalacja na ogrzewaniu podłogowym: | Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdej paczki produktu |
| Gwarancja | 20 lat budownictwo mieszkaniowe, 5 lat budownictwo użyteczności publicznej |

OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ*

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489 | Klasa wolna |
| Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek | Klasa Various |
| Sęki zdrowe | Dopuszczalne bez ograniczeń |
| Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone | Dopuszczalne o średnicy do 55mm |
| Otwory po sękach, zaszpachlowane | Dopuszczalne o średnicy do 25mm |
| Zakorki | Dopuszczalne |
| Kolorystyka warstwy wierzchniej | Dowolna |
| Przebieg i układ włókien | Dowolny |
| Błyszcz | Dopuszczalny bez ograniczeń |
| Biel | Dopuszczalny bez ograniczeń |
| Pęknięcia zaszpachlowane | Dopuszczalne o szerokości do 6mm i długości do 200mm |
| Biodegradacja (sinizna/żółte plamy) | Niedopuszczalna |

*Zgodnie z normą EN 13489 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchnie szcztokowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310.

| PIELĘGNACJA PODŁOGI LAKIEROWANEJ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROTEKTOR KONCENTRAT - Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi | <p>WŁAŚCIWOŚCI: skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami.</p> <p>ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydajność ok. 500m² /1 L |
| PROTEKTOR KOMPLET - Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi | <p>WŁAŚCIWOŚCI: Płynny środek do czyszczenia wszystkich drewnianych powierzchni lakierowanych.</p> <p>ZASTOSOWANIE: do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydajność ok. 200m²/1 L. <p>WAŻNE: PROTEKTOR KOMPLET STOSOWAĆ ZAWSZE PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTORA BLASK</p> |
| PROTEKTOR BLASK - Środek do regeneracji i zabezpieczania warstwy lakierniczej podłogi | <p>WŁAŚCIWOŚCI: Zabezpiecza nową podłogę lakierowaną rodzajem mikrofilmu rozciągniętego na całej powierzchni jak i na wszystkich połączeniach między deskami podłogi przed wnikaniem brudu, kurzu. Likwiduje drobne zarysowania w uszkodzonej warstwie lakieru.</p> <p>ZASTOSOWANIE: do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydajność ok. 100m²/1L <p>WAŻNE: PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTOR BLASK ZAWSZE NALEŻY ZMYĆ PODŁOGĘ PROTEKTOREM KOMPLET. PROTEKTOR BLASK POWODUJE DELIKATNE PODNIESIENIE POŁYSKU POWIERZCHNI LAKIEROWANEJ O KILKA STOPNI. NA PODŁOGACH SZCZOTKOWANYCH I FAZOWANYCH NIE ZOSTAWIĄC NADMIARU ŚRODKA PROTEKTOR BLASK W ZAGŁĘBIENIACH DESEK.</p> |

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI**

| | Protector Koncentrat | Protector Komplet | Protector Blask |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stopień natężenia ruchu | Czyszczenie bieżące | Czyszczenie okresowe | Regeneracja okresowa |
| Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie | Co 5-7 dni | Co 6 - 12 miesięcy | Wg oceny wizualnej |
| Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe | Co 3-5 dni | Co 3-6 miesięcy | Wg oceny wizualnej |
| Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły | Co 1-3 dni | 1-2 razy w miesiącu | Wg oceny wizualnej |

WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

** Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg lakierowanych innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania.

Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć. Gruntowna regeneracja środkiem Protector Blask

powinno być przeprowadzane rzadko i może zostać znacznie przesunięte w czasie dzięki regularnemu czyszczeniu utrzymującemu podłogę w dobrym stanie.

Uwaga

Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności

Poszczególne zdjęcia wzorników nie oddają w pełni wyglądu produktu i są tylko zdjęciami poglądowymi

Data utworzenia karty – 22.08.2022